

Fassungen für schnelle Installation in Lichtlinien für T8 und T5 LED-Röhren



Produktvorteile:

- Schneller und einfacher Anschluss an die Lichtlinien mit Hilfe von Befestigungselementen
- Optimiertes Gewicht und Größe dank kompakter Bauweise
- Standardgriffe G13 und G5
- Anwendung: Großflächige Einrichtungen: Produktionshallen, Lagerhäuser, Logistikzentren, Supermärkte, Werkstätten

Produktmerkmale:

- Aluminium-Körper
- Betriebsumgebungstemperatur: $-30^{\circ}\text{C} \div +60^{\circ}\text{C}$
- 5 Jahre Garantie

Allgemeine Informationen

Betriebstemperatur	-30°C ÷ +60°C
Klasse der mechanischen Stoßfestigkeit	IK 07
Leckage-Klasse	IP 20
Eingangsspannung	230V 50Hz
CE-Kennzeichnung	CE
IEC-Schutzklasse	Sicherheitsklasse I
Materialien	Abdeckung: PVC
	Gehäuse: Aluminium
Farbe	Weiß
Lampenhalter	G13, G5
Einschließlich Lichtquelle	Nein

Die Methode der Installation:

- auf einem Draht oder einer Kette

(Hersteller stellt keine Aufhängung zur Verfügung)

- Aufputz-Montage

Produktdaten


Produktname	Lampenhalter	Abmessungen S mm	
		IP 20	IP 67
MXXX.1	einzelne	37	46
MXXX.2	doppelt	101	115
M300.4	2x 2	101	115

Produktdaten


Produktname	Lampenhalter
	Leckage-Klasse
MXX.Y.2	IP 20
MXX.Y.6	IP 67

Produktdaten

Produktname	Lampenhalter	Abmessungen	Gewicht
		DxW mm	
M28	G13	320x 80	220
M44	G13	480x 80	300
M60	G13	632x 80	400
M74	G13	786x 80	450
M90	G13	938x 80	500
M120	G13	1242x 80	600
M150	G13	1542x 80	700
M300	G13	3084x 80	1500
M55	G5	592x 80	400
M85	G5	892x 80	500
M115	G5	1192x 80	600
M145	G5	1492x 80	700

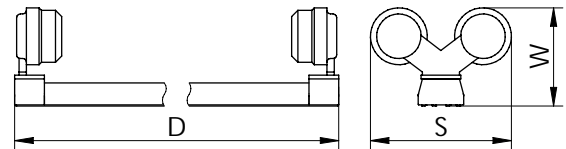


Fassungstyp:

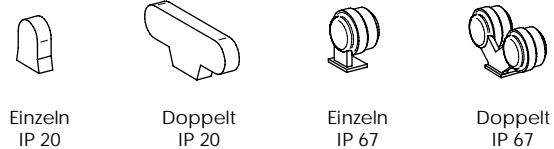

Zubehör:




Halterung für hängende Montage
M.U




Serielle Verbindung
M.S




L-Typ-Verbinder für Einzelfassungen
M.LK



T-Typ-Verbinder für Einzelfassungen
M.TK



L-Verbinder für Doppelfassungen
M.LD



T-Typ-Verbinder für Doppelfassungen
M.TD